

DAMO

# ダモ銅改修ドレン




**YAMASO**  
Consideration Creation Company

# ダモ銅改修ドレン

タテ型



ヨコ型

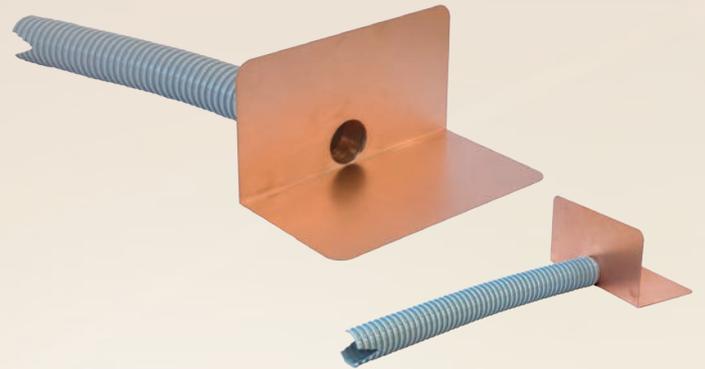


**特長 1** 環境に配慮した銅製の改修ドレン

**特長 2** ホース先端部にスネークスライダー加工（Vカット）を施しているため、既存ドレンに挿入しやすくなっております。




スネークスライダー加工



先端が縮む事で挿入しやすい

※実用新案登録  
第 3192988 号

**特長 3** 四つの角が丸みを持った形状になっており、防水層を傷つける心配がありません。

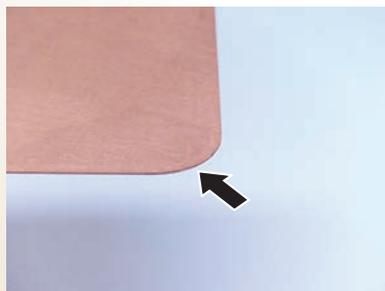


## 排水能力参考表


商品名	許容最大屋根面積 (㎡)
タテ型40用	25
タテ型50用	52
タテ型60用	84
タテ型70用	127
タテ型80用(75用)	187
タテ型90用	271
タテ型100用	366
タテ型125用	684
タテ型150用	1053

商品名	許容最大屋根面積 (㎡)						
	配管勾配						
	1/25	1/50	1/75	1/100	1/125	1/150	1/200
ヨコ型40用	17	-	-	-	-	-	-
ヨコ型50用	28	-	-	-	-	-	-
ヨコ型60用	41	29	-	-	-	-	-
ヨコ型70用	77	55	-	-	-	-	-
ヨコ型80用(75用)	115	81	66	-	-	-	-
ヨコ型90用	191	135	110	95	-	-	-
ヨコ型100用	294	208	170	147	131	-	-
ヨコ型120用	-	302	247	214	191	174	-
ヨコ型140用(150用)	-	526	430	372	333	304	263

# 仕様一覧

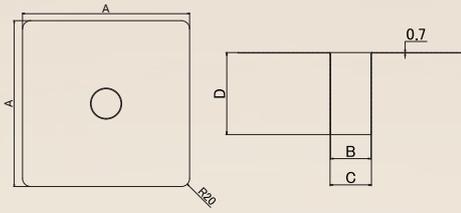

タテ型	ツバ厚	A	B	C	D	開口面積 (mm <sup>2</sup> )	材質	ケース入数	
		ツバ部 (mm角)	銅内径	銅外径	筒長さ				
40用	標準サイズ	0.7	300	34.6	36	180	940	銅	2個入
50用		0.7	300	45.6	47	180	1,633		
60用		0.7	300	54.6	56	180	2,341		
70用		0.7	300	63.6	65	180	3,176		
80用(75用)		0.7	300	73.6	75	180	4,254		
90用		0.7	300	84.6	86	180	5,621		
100用		0.7	300	94.6	96	180	7,028		
125用		0.7	300	119.6	121	180	11,234		
150用	0.7	300	140.6	142	180	15,526			

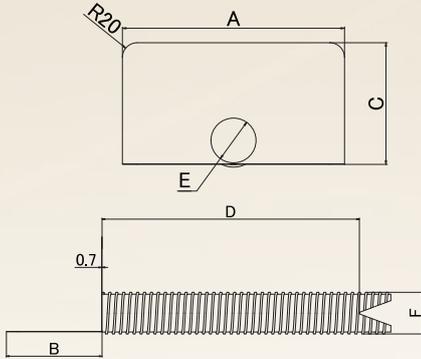

ヨコ型	ツバ厚	A	B	C	D	E	F	開口面積 (mm <sup>2</sup> )	材質	ケース入数	
		ツバ部 横幅	ツバ部 奥行	ツバ部 高さ	ホース 有効長さ	銅内径	ホース 外径				
40用	標準サイズ	0.7	260	150	132	400	30.1	39.8	711	銅/塩ビホース	2個入
50用		0.7	260	150	140	400	36.0	45.9	1,017		
60用		0.7	260	150	150	400	41.6	53.5	1,359		
70用		0.7	300	165	160	500	52.6	65.0	2,173		
80用(75用)		0.7	300	165	165	700	61.0	72.6	2,922		
90用		0.7	310	165	176	700	73.6	85.8	4,254		
100用		0.7	310	165	189	700	86.6	98.6	5,890		
120用		0.7	370	180	202	700	99.6	112.0	7,791		
140用(150用)	0.7	370	180	227	700	122.6	137.2	11,805			

●標準サイズ以外も上記のサイズはご用意しておりますが、数量が多い場合は発注の際に在庫をご確認ください。  
●指定なき寸法の単位はmmになります。

# ストレーナ適合表

商品名	ダモ改修ストレーナ							
品種	タテ型 S	タテ型 M	タテ型 L	タテ型 XL	ヨコ型 S	ヨコ型 M	ヨコ型 L	ヨコ型 XL
カラー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ステンレス	ブラック/ライトグレー	ステンレス	ブラック/ライトグレー	ステンレス
材質	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	SUS304	アルミダイカスト	SUS304	アルミダイカスト	SUS304
適合	40用~70用	40用~100用	60用~125用	80用(75用)~150用	40用~80用(75用)	50用~100用	60用~140用(150用)	80用(75用)~140用(150用)

商品名	ダモ改修ストレーナバネ足強化品						
品種	タテ型 S	タテ型 M	タテ型 L 小	タテ型 L 大	ヨコ型 S	ヨコ型 L 小	ヨコ型 L 大
カラー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー
材質	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト
適合	40用~70用	40用~100用	90用~100用	125用	40用~80用(75用)	90用~140用(150用)	100用~140用(150用)

商品名	ダモ飛散防止改修ストレーナ			
品種	タテ型 S	タテ型 M 小	タテ型 M 大	タテ型 L
カラー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ライトグレー
材質	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト	アルミダイカスト
適合	40用~60用	70用~80用(75用)	90用~100用	125用



※ストレーナの詳細につきましては別途、改修ストレーナカタログをご覧ください。

ダモ改修ストレーナカタログ

 **注意事項**

- けがを防ぐため取り扱う際には必ず手袋等を着用してください。
- 銅板表面に発生する茶褐色や緑色の付着物は無害です。
- 高温多湿を避けて保管してください。

**株式会社 山装**

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-18-17  
TEL : 045-781-7821 FAX : 045-781-7824  
URL : <https://www.yamaso-y.co.jp>



取扱店

※カタログ内容については一部無断で訂正することがありますので、ご了承願います。