DAMO 防水層の長寿命化をサポートする

ダモ脱気フィルター
塩ビシート用

防水層下の湿り空気圧を効率よく下げ、
ふくれなどのトラブルを抑制します。

特　長

1 優れた脱気性能
通気フィルターの採用により、
湿り空気圧を効率よく下げます。

2 防水層の保護
防水層のふくれを防ぎ、
建物の長寿命化に貢献します。

3 歩行の邪魔にならない
厚さが薄いため歩行上邪魔にならない
脱気装置です。

4 塩ビシート防水との優れた接着性
フランジ部分に塩ビ被覆を
施しております。

ダモ脱気フィルター塩ビシート用

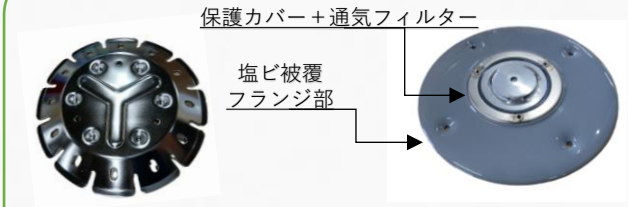

押さえ金具　　脱気フィルター本体

用　途

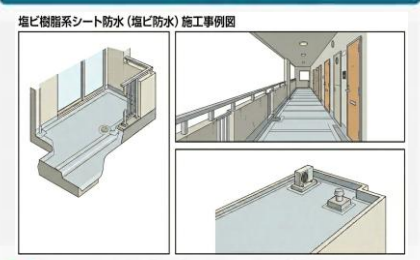

- 塩ビシート防水のふくれ対策に
- 屋上・バルコニー・庇・廊下などに
- 新築・改修工事を問わず使用可能

製品仕様

材　質	ステンレス・ポリ塩化ビニル・通気フィルター
参考重量	約438ｇ
荷　姿	2セット／ケース
適用防水	塩ビシート防水
備　考	フランジ部分に塩ビ被覆を施しております。

施工イメージ

※施工方法は仕様により異なります。
詳細は取扱説明書をご確認ください。

納まり図

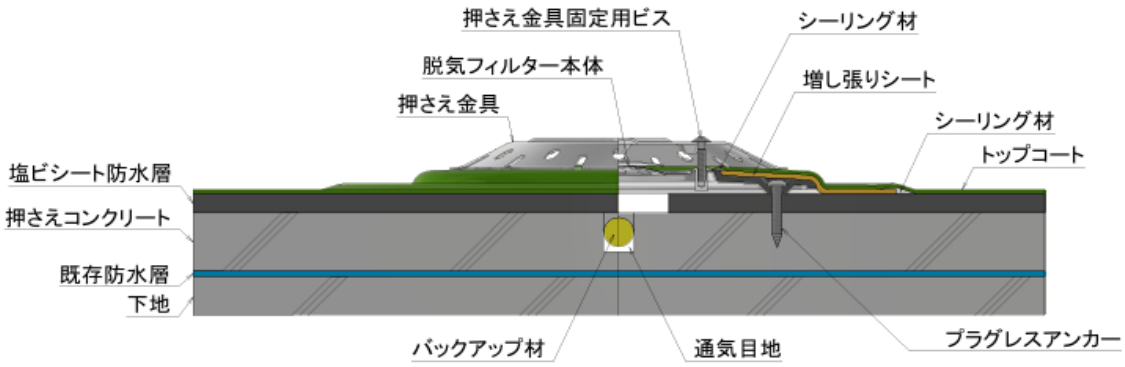

寸法図（単位：mm）





脱気フィルター本体

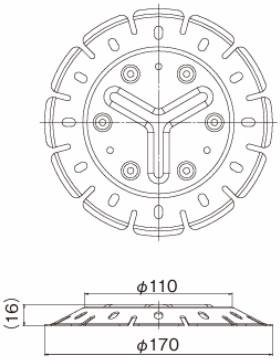

押さえ金具

商品内容

■ダモ脱気フィルター塩ビシート用１セット

・脱気フィルター本体	1枚
・押さえ金具	1枚
・押さえ金具固定ビス（呼び径：4㎜　首下長さ：14㎜）	3本
・本体固定用ビス（呼び径：5㎜　首下長さ：35㎜　穿孔径：4.5㎜）	4本
・養生シール	1枚

＊ダモ脱気フィルター塩ビシート用の設置個数に関しては一般的に25～100㎡に１個となっておりますが様々な通気工法がございますので各防水メーカー様の仕様に準じてください。

YAMASO
Consideration Creation Company

株式会社　山装
〒236-0004
神奈川県横浜市金沢区福浦２－１８－１７
TEL：045-781-7821　FAX：045-781-7824
URL：https://yamaso-y.co.jp

けがを防ぐため脱気フィルターを
取り扱う際には必ず手袋を着用してください。

＊カタログ内容については一部無断で訂正することがありますのでご了承願います。

取扱店

2026.5